


TARGHETTE ASOLATE PER CAVI

Vengono utilizzate per identificare guaine o gruppi di cavi; L'ausilio dei colori permette di distinguere la tipologia a seconda delle esigenze.

Fascette pag. 64.

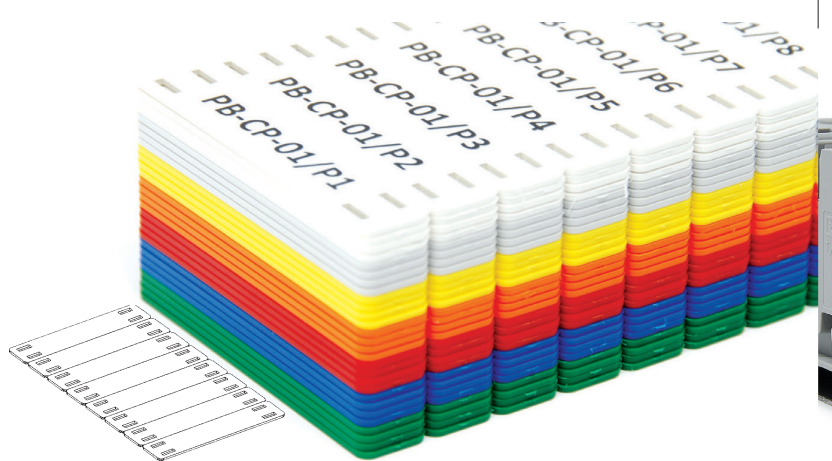

DIMENSIONE	CONFEZIONE	BIANCO	GRIGIO	GIALLO	ARANCIONE	ROSSO	BLU	VERDE
54 x 11 mm	200 unità	SI2K030W	SI2K030E	SI2K030Y	SI2K030O	SI2K030R	SI2K030U	SI2K030G
		PC/ABS MABLEX	SPESSORE 1.1 mm	UL 94-V0	+60°C -30°C	CEI 16-7	ISO 4892-2:2006	



DIMENSIONE	CONFEZIONE	BIANCO	GRIGIO	GIALLO	ARANCIONE	ROSSO	BLU	VERDE
25 x 10 mm	720 unità	EVOCT1025W	EVOCT1025M	EVOCT1025Y	EVOCT1025O	EVOCT1025R	EVOCT1025U	EVOCT1025G
60 x 10 mm	270 unità	EVOCT1060W	EVOCT1060M	EVOCT1060Y	EVOCT1060O	EVOCT1060R	EVOCT1060U	EVOCT1060G
70 x 10 mm	270 unità	EVOCT1070W	EVOCT1070M	EVOCT1070Y	EVOCT1070O	EVOCT1070R	EVOCT1070U	EVOCT1070G
80 x 10 mm	180 unità	EVOCT1080W	EVOCT1080M	EVOCT1080Y	EVOCT1080O	EVOCT1080R	EVOCT1080U	EVOCT1080G
25 x 15 mm	432 unità	EVOCT1525W	EVOCT1525M	EVOCT1525Y	EVOCT1525O	EVOCT1525R	EVOCT1525U	EVOCT1525G
60 x 15 mm	162 unità	EVOCT1560W	EVOCT1560M	EVOCT1560Y	EVOCT1560O	EVOCT1560R	EVOCT1560U	EVOCT1560G
70 x 15 mm	162 unità	EVOCT1570W	EVOCT1570M	EVOCT1570Y	EVOCT1570O	EVOCT1570R	EVOCT1570U	EVOCT1570G
80 x 15 mm	108 unità	EVOCT1580W	EVOCT1580M	EVOCT1580Y	EVOCT1580O	EVOCT1580R	EVOCT1580U	EVOCT1580G
25 x 25 mm	576 unità	EVOCT2525W	EVOCT2525M	EVOCT2525Y	EVOCT2525O	EVOCT2525R	EVOCT2525U	EVOCT2525G
60 x 25 mm	216 unità	EVOCT2560W	EVOCT2560M	EVOCT2560Y	EVOCT2560O	EVOCT2560R	EVOCT2560U	EVOCT2560G
70 x 25 mm	216 unità	EVOCT2570W	EVOCT2570M	EVOCT2570Y	EVOCT2570O	EVOCT2570R	EVOCT2570U	EVOCT2570G
80 x 25 mm	144 unità	EVOCT2580W	EVOCT2580M	EVOCT2580Y	EVOCT2580O	EVOCT2580R	EVOCT2580U	EVOCT2580G
		Automazione Industriale		Impiantistica Industriale		Cablaggio Industriale		Impiantistica Civile
		PVC	SPESSORE 0.5 mm	UL 94-V0	+50°C -10°C	CEI 16-7	ISO 4892-2:2006	

