


TESSERE MARCAFILO


Queste tessere vengono applicate direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti, grazie al sistema di aggancio posizionato sotto la tessera. Disponibili anche in grigio, arancione, blu e verde.

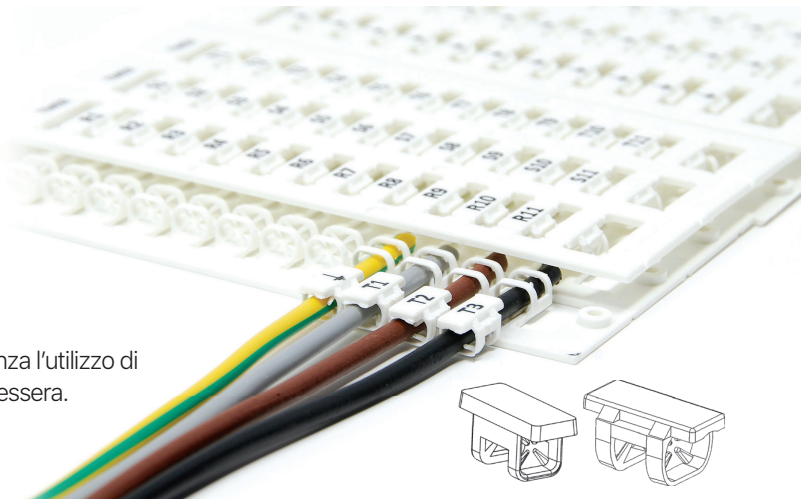

DIMENSIONE	CONFEZIONE	Ø ESTERNO	BIANCO		GIALLO		ROSSO
			STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD
4 x 10 mm	990 unità	0.6 ÷ 3.2 mm	SI2KTM01W/10	SI2KTM01W/10HF	SI2KTM01Y/10	SI2KTM01Y/10HF	SI2KTM01R/10
4 x 10 mm	726 unità	1.0 ÷ 3.8 mm	SI2KTM02W/10	SI2KTM02W/10HF	SI2KTM02Y/10	SI2KTM02Y/10HF	SI2KTM02R/10
Automazione Industriale		Impiantistica Industriale		Cablaggio Industriale		Impiantistica Civile	
Piastra NP3							

TESSERE PER TELERUTTORI

Le tessere vengono applicate sfruttando l'innesto rapido sul componente. Disponibili anche in grigio, arancione, blu e verde.

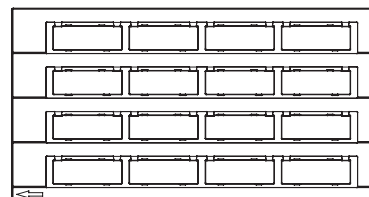

DIMENSIONE	CONFEZIONE	COMPATIBILITÀ	BIANCO		GIALLO		ROSSO
			STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD
20 x 7 mm	256 unità	ABB, SIEMENS	SI2KAF35GW	SI2KAF35GWHF	SI2KAF35GY	SI2KAF35GYHF	SI2KAF35GR
Automazione Industriale		Impiantistica Industriale		Cablaggio Industriale		Impiantistica Civile	
Piastra NP7							

