


TUBETTO TRASPARENTE SERIE 100



La forma e il materiale lo rendono particolarmente apprezzato per la sua rigidità e precisione di innesto.

SPECIFICHE SUPPORTO

Ø ESTERNO	#	10 mm		12 mm		15 mm		18 mm		23 mm		30 mm		Roll	
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE
Ø 0.6÷1.2		190/10	190/10HF	190/12	190/12HF	190/15	190/15HF	190/18	190/18HF	190/23	190/23HF	190/30	190/30HF	190/MT	190/MTHF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità		200 unità		-	
Ø 1÷2		101/10	101/10HF	101/12	101/12HF	101/15	101/15HF	101/18	101/18HF	101/23	101/23HF	101/30	101/30HF	101/MT	101/MTHF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		25000 mm	
Ø 2÷4		102/10	102/10HF	102/12	102/12HF	102/15	102/15HF	102/18	102/18HF	102/23	102/23HF	102/30	102/30HF	102/MT	102/MTHF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		25000 mm	
Ø 3÷4		103/10	103/10HF	103/12	103/12HF	103/15	103/15HF	103/18	103/18HF	103/23	103/23HF	103/30	103/30HF	103/MT	103/MTHF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità		25000 mm	
Ø 4÷5		104/10	104/10HF	104/12	104/12HF	104/15	104/15HF	104/18	104/18HF	104/23	104/23HF	104/30	104/30HF	104/MT	104/MTHF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità		25000 mm	
Ø 5÷6		105/10	105/10HF	105/12	105/12HF	105/15	105/15HF	105/18	105/18HF	105/23	105/23HF	105/30	105/30HF	105/MT	105/MTHF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità		25000 mm	
Ø 6÷7		106/10	106/10HF	106/12	106/12HF	106/15	106/15HF	106/18	106/18HF	106/23	106/23HF	106/30	106/30HF	106/MT	106/MTHF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità		25000 mm	
Ø 7÷8		107/10	107/10HF	107/12	107/12HF	107/15	107/15HF	107/18	107/18HF	107/23	107/23HF	107/30	107/30HF	107/MT	107/MTHF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità		25000 mm	
Ø 8÷10		108/10	108/10HF	108/12	108/12HF	108/15	108/15HF	108/18	108/18HF	108/23	108/23HF	108/30	108/30HF	108/MT	108/MTHF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità		25000 mm	
Ø 10÷12		109/10	109/10HF	109/12	109/12HF	109/15	109/15HF	109/18	109/18HF	109/23	109/23HF	109/30	109/30HF	109/MT	109/MTHF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità		40 x 500 mm	
Ø 12÷14		110/10	110/10HF	110/12	110/12HF	110/15	110/15HF	110/18	110/18HF	110/23	110/23HF	110/30	110/30HF	110/MT	110/MTHF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità		40 x 500 mm	
Ø 14÷16		111/10	111/10HF	111/12	111/12HF	111/15	111/15HF	111/18	111/18HF	111/23	111/23HF	111/30	111/30HF	111/MT	111/MTHF
		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		100 unità		40 x 500 mm	
Ø 16÷18		112/10	112/10HF	112/12	112/12HF	112/15	112/15HF	112/18	112/18HF	112/23	112/23HF	112/30	112/30HF	112/MT	112/MTHF
		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		100 unità		200 unità		40 x 500 mm	
Ø 18÷20		113/10	113/10HF	113/12	113/12HF	113/15	113/15HF	113/18	113/18HF	113/23	113/23HF	113/30	113/30HF	113/MT	113/MTHF
		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		100 unità		200 unità		40 x 500 mm	
Ø 20÷22		114/10	114/10HF	114/12	114/12HF	114/15	114/15HF	114/18	114/18HF	114/23	114/23HF	114/30	114/30HF	114/MT	114/MTHF
		100 unità		100 unità		100 unità		100 unità		100 unità		50 unità		20 x 500 mm	
Ø 22÷25		115/10	115/10HF	115/12	115/12HF	115/15	115/15HF	115/18	115/18HF	115/23	115/23HF	115/30	115/30HF	115/MT	115/MTHF
		100 unità		100 unità		100 unità		100 unità		50 unità		50 unità		20 x 500 mm	
Ø 25÷30		116/10	116/10HF	116/12	116/12HF	116/15	116/15HF	116/18	116/18HF	116/23	116/23HF	116/30	116/30HF	116/MT	116/MTHF
		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		20 x 500 mm	




TUBETTO TRASPARENTE SERIE 200 (SOFT)

Questo tubetto grazie al profilo che lo rende più elastico, copre con poche referenze una vasta gamma di cavi.


SPECIFICHE SUPPORTO

Ø ESTERNO	#	10 mm		12 mm		15 mm		18 mm		23 mm		30 mm		Roll	
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE
Ø 1,5÷2,5		201/10	201/10HF	201/12	201/12HF	201/15	201/15HF	201/18	201/18HF	201/23	201/23HF	201/30	201/30HF	201/MT	201/MTHF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		25000 mm	
Ø 2÷4		202/10	202/10HF	202/12	202/12HF	202/15	202/15HF	202/18	202/18HF	202/23	202/23HF	202/30	202/30HF	202/MT	202/MTHF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità		25000 mm	
Ø 4÷7		203/10	203/10HF	203/12	203/12HF	203/15	203/15HF	203/18	203/18HF	203/23	203/23HF	203/30	203/30HF	203/MT	203/MTHF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		25000 mm	
Ø 6÷10		204/10	204/10HF	204/12	204/12HF	204/15	204/15HF	204/18	204/18HF	204/23	204/23HF	204/30	204/30HF	204/MT	204/MTHF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità		25000 mm	
Ø 10÷14		205/10	205/10HF	205/12	205/12HF	205/15	205/15HF	205/18	205/18HF	205/23	205/23HF	205/30	205/30HF	205/MT	205/MTHF
		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		40 x 500 mm	
Ø 14÷22		206/10	206/10HF	206/12	206/12HF	206/15	206/15HF	206/18	206/18HF	206/23	206/23HF	206/30	206/30HF	206/MT	206/MTHF
		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		100 unità		100 unità		40 x 500 mm	
Ø 22÷30		207/10	207/10HF	207/12	207/12HF	207/15	207/15HF	207/18	207/18HF	207/23	207/23HF	207/30	207/30HF	207/MT	207/MTHF
		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		20 x 500 mm	
Ø 30÷35		208/10	208/10HF	208/12	208/12HF	208/15	208/15HF	208/18	208/18HF	208/23	208/23HF	208/30	208/30HF	208/MT	208/MTHF
		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		20 x 500 mm	
Ø 35÷40		209/10	209/10HF	209/12	209/12HF	209/15	209/15HF	209/18	209/18HF	209/23	209/23HF	209/30	209/30HF	209/MT	209/MTHF
		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		50 unità		20 x 500 mm	



MC Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**






TUBETTO TRASPARENTE SERIE 400 (RIGID)


Questo tubetto pur mantenendo le medesime caratteristiche di forma della Serie200, è prodotto con un materiale che lo rende più rigido ottenendo nuovi ingombri quando applicata, poiché la parete del tubetto rimane verticale.

SPECIFICHE SUPPORTO

Ø ESTERNO	#	10 mm		12 mm		15 mm		18 mm		23 mm		30 mm	
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE
Ø 1,5÷2,5		401/10	401/10HF	401/12	401/12HF	401/15	401/15HF	401/18	401/18HF	401/23	401/23HF	401/30	401/30HF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità	
Ø 2÷4		402/10	402/10HF	402/12	402/12HF	402/15	402/15HF	402/18	402/18HF	402/23	402/23HF	402/30	402/30HF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità	
Ø 4÷7		403/10	403/10HF	403/12	403/12HF	403/15	403/15HF	403/18	403/18HF	403/23	403/23HF	403/30	403/30HF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità	
Ø 6÷10		404/10	404/10HF	404/12	404/12HF	404/15	404/15HF	404/18	404/18HF	404/23	404/23HF	404/30	404/30HF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità	
Ø 10÷14		405/10	405/10HF	405/12	405/12HF	405/15	405/15HF	405/18	405/18HF	405/23	405/23HF	405/30	405/30HF
		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità	
Ø 14÷22		406/10	406/10HF	406/12	406/12HF	406/15	406/15HF	406/18	406/18HF	406/23	406/23HF	406/30	406/30HF
		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		100 unità		100 unità	



MC Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**




SUPPORTI

TUBETTO TRASPARENTE SERIE 500 (FLAT)

Tubetto appositamente studiato per la serie di tessere da cavo PVC (FLAT)
Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera.

SPECIFICHE SUPPORTO

Ø ESTERNO	#	10 mm		12 mm		15 mm		18 mm		23 mm		30 mm	
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE
Ø 1,5÷2,5		501/10	501/10HF	501/12	501/12HF	501/15	501/15HF	501/18	501/18HF	501/23	501/23HF	501/30	501/30HF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità	
Ø 2÷4		502/10	502/10HF	502/12	502/12HF	502/15	502/15HF	502/18	502/18HF	502/23	502/23HF	502/30	502/30HF
		1000 unità		1000 unità		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità	
Ø 4÷7		503/10	503/10HF	503/12	503/12HF	503/15	503/15HF	503/18	503/18HF	503/23	503/23HF	503/30	503/30HF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità	
Ø 6÷10		504/10	504/10HF	504/12	504/12HF	504/15	504/15HF	504/18	504/18HF	504/23	504/23HF	504/30	504/30HF
		500 unità		500 unità		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità	
Ø 10÷14		505/10	505/10HF	505/12	505/12HF	505/15	505/15HF	505/18	505/18HF	505/23	505/23HF	505/30	505/30HF
		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità		200 unità	





MC Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**



TUBETTO AD INNESTO SNAP-ON

Questo tubetto permette di identificare il cavo anche quando la connessione elettrica è già effettuata, con un notevole risparmio di tempo.





Ø ESTERNO	#	10 mm		15 mm		23 mm		30 mm	
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE
Ø 2÷3.5		301/10	301/10HF	301/15	301/15HF	301/23	301/23HF	301/30	301/30HF
		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità	
Ø 2.8÷5		302/10	302/10HF	302/15	302/15HF	302/23	302/23HF	302/30	302/30HF
		1000 unità		1000 unità		500 unità		500 unità	
Ø 5÷8		303/10	303/10HF	303/15	303/15HF	303/23	303/23HF	303/30	303/30HF
		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità	
Ø 8÷10		304/10	304/10HF	304/15	304/15HF	304/23	304/23HF	304/30	304/30HF
		500 unità		500 unità		200 unità		200 unità	
     									



PUNTALINO CON TUBETTO SPARK™

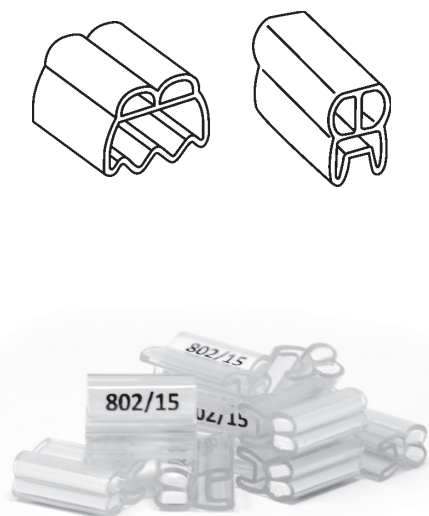
Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura veramente rapida e innovativa

PRODOTTO	SEZIONE CAVO	L. PUNTALINO	COLORE	CONFEZIONE
710/05	0.50 mm ²	9 mm		 200 unità
711/05		14 mm		
710/07	0.75 mm ²	9 mm		 200 unità
711/07		14 mm		
710/10	1 mm ²	9 mm		 200 unità
711/10		14 mm		
710/15	1.5 mm ²	9 mm		 200 unità
711/15		14 mm		
710/25	2.50 mm ²	12 mm		 200 unità
711/25		17 mm		
710/40	4 mm ²	12 mm		 100 unità
711/40		17 mm		
710/60	6 mm ²	12 mm		 100 unità
711/60		17 mm		
710/100	10 mm ²	12 mm		 100 unità
711/100		17 mm		
    				



TUBETTO DOPPIA CAVA

Ideale per esigenze di siglature molto dettagliate.



Ø ESTERNO	#	15 mm		23 mm		30 mm		Roll	
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE
Ø 2÷4		802/15	802/15HF	802/23	802/23HF	802/30	802/30HF	802/MT	802/MTHF
		500 unità		200 unità		200 unità		25000 mm	
Ø 8÷10		808/15	808/15HF	808/23	808/23HF	808/30	808/30HF	808/MT	808/MTHF
		100 unità		50 unità		50 unità		40 x 500 mm	
Ø 10÷12		809/15	809/15HF	809/23	809/23HF	809/30	809/30HF	809/MT	809/MTHF
		100 unità		50 unità		50 unità		40 x 500 mm	
Ø 12÷14		810/15	810/15HF	810/23	810/23HF	810/30	810/30HF	810/MT	810/MTHF
		100 unità		50 unità		50 unità		40 x 500 mm	
Ø 14÷16		811/15	811/15HF	811/23	811/23HF	811/30	811/30HF	811/MT	811/MTHF
		50 unità		20 unità		20 unità		40 x 500 mm	

TUBETTO ADESIVO PER COMPONENTI

Risolve i problemi di marcatura su tutte le superfici che non offrono possibilità di aggancio.

#	H	#	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	23 mm	30 mm
	4 mm		140/10	140/12	140/15	140/18	140/23	140/30
			500 unità	500 unità	500 unità	200 unità	200 unità	200 unità
	4 mm		142/10	142/12	142/15	142/18	142/23	142/30
			500 unità	500 unità	500 unità	200 unità	200 unità	200 unità
	4 mm		840/10	840/12	840/15	840/18	840/23	840/30
			200 unità	200 unità	200 unità	100 unità	100 unità	100 unità



TUBETTO PER BINARI

Questo tubetto viene posizionato sul binario mediante una semplice pressione.







H	#	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	23 mm	30 mm
4 mm		150/10	150/12	150/15	150/18	150/23	150/30
		500 unità	500 unità	500 unità	200 unità	200 unità	200 unità

BINARIO

H	#	500 mm		1000 mm		2000 mm	
		ADESIVO	NON ADESIVO	ADESIVO	NON ADESIVO	ADESIVO	NON ADESIVO
8.65 mm		161/MT	160/MT	161/MT1	160/MT1	161/MT2	160/MT2
		20 unità	20 unità	10 unità	10 unità	10 unità	10 unità

SUPPORTO MORSETTI, INTERRUTTORI E TELERUTTORI

Ideale per identificare apparecchiature specifiche in modo chiaro e duraturo.








DIMENSIONE	CONFEZIONE	PRODOTTO	COMPATIBILITÀ	#	SPECIFICHE
 15 x 4 mm	 200 unità	152I/150	Relé modulare Finder		    
 25 x 4 mm	 200 unità	152I/250	Presa multipla Lumberg		
 17 x 4 mm	 200 unità	152N/170	ABB		
 15 x 4 mm	 200 unità	175A/15	Cabur		    
		175C/15	Entrelec		
		175D/15	Legrand (Viking 1ª serie)		
		175E/15	Phoenix		
		175G/15	Siemens		
		175H/15	Woertz, Allen Bradley		
		175L/15	Weidmüller: SAK, WDU		
		175M/15	Wieland, Télémecanique, Sprecher + Schuh		
 20 x 4 mm	 200 unità	185G/20	Siemens, Klöckner-Möller		    
		185M/20	Télémecanique		

TUBETTO FASCETTABILE

Questi tipi di tubetti grazie alla loro struttura formata da alette, nelle quali vengono inserite le normali fascette, permettono di identificare guaine e fasci di cavi.



Per maggiori informazioni:
✉ vendite@grafoplast.it
☎ 0131 718477

DIMENSIONE	CONFEZIONE	PRODOTTO		CAVA	#	SPECIFICHE
		STANDARD	HALOGEN FREE			
 23 x 4 mm	 200 unità	130/23	130/23HF	singola		     
 30 x 4 mm	 200 unità	130/30	130/30HF			
 30 x 4 mm	 200 unità	132/30	132/30HF	singola		
 30 x 4 mm	 200 unità	830/30	830/30HF	doppia		
 20 x 9 mm	 240 unità	SI1001	SIHFC1	trasparente		
 35 x 9 mm	 500 unità	SI0935	SI0935HF	trasparente		
 70 x 9 mm	 250 unità	SI0970	SI0970HF	trasparente		
 20 x 9 mm	 240 unità	SI1002*	-	bianco Trasparente + adesivo		

* Prodotto non conforme certificazione UL 94-V0





SUPPORTI


TUBETTO FASCETTABILE

SIT0004X090


Questa serie presenta dimensioni maggiori. La tessera identificativa viene inserita all'interno e bloccata alle estremità dal passaggio di due fascette nei fori laterali.

DIMENSIONE	CONFEZIONE	PRODOTTO		#	SPECIFICHE
		STANDARD	HALOGEN FREE		
 50 x 10 mm	 224 unità	SIT0003X050	SIT0003X050HF		     
 50 x 15 mm	 192 unità	SIT0004X050	SIT0004X050HF		
 70 x 15 mm	 96 unità	SIT0004X070	SIT0004X070HF		
 88 x 15 mm	 96 unità	SIT0004X090	SIT0004X090HF		
 100 x 20 mm	 180 unità	SIT0005X100	SIT0005X100HF		

FASCETTE




DIMENSIONI	Ø MAX	CONFEZIONE	BIANCO	NEUTRO	FOSFORESCENTE
 2.5 x 100 mm	22 mm	 100 unità	TGF10025B	TGF10025N	TGF10025PH
 3.6 x 140 mm	33 mm	 100 unità	TGF14036B	TGF14036N	TGF14036PH
 2.5 x 160 mm	40 mm	 100 unità	TGF16025B	TGF16025N	TGF16025PH
 4.8 x 160 mm	40 mm	 100 unità	TGF16048B	TGF16048N	TGF16048PH
 2.5 x 200 mm	53 mm	 100 unità	TGF20025B	TGF20025N	TGF20025PH
 3.6 x 200 mm	53 mm	 100 unità	TGF20036B	TGF20036N	TGF20036PH
 4.8 x 200 mm	53 mm	 100 unità	TGF20048B	TGF20048N	TGF20048PH
 3.6 x 300 mm	80 mm	 100 unità	TGF30036B	TGF30036N	TGF30036PH




PORTATARGHETTE PER PULSANTI

Consente di alloggiare le targhette siglate mediante una semplice pressione.
Può essere applicato con viti o, se adesivi, senza interventi meccanici.

Ø FORO	CONFEZIONE	PRODOTTO		COMPATIBILITÀ	#	SPECIFICHE
		ADESIVO	NON ADESIVO			
 22,5 mm	 192 unità	SIT0B05	SIT0B05X	Télémechanique (vecchio tipo)		  
 -	 192 unità	SIT0B07	SIT0B07X	Télémechanique Harmony ZB4 (nuovo tipo)		
 22,5 mm	 96 unità	SIT0B08	SIT0B08X	Télémechanique		
 -	 192 unità	SIT0B09	SIT0B09X	Télémechanique Harmony ZB4 (nuovo tipo)		
 22,5 mm	 192 unità	-	SIT0B05CX	Télémechanique (vecchio tipo)		



PORTATARGHETTE

La targhetta identificativa si applica con una semplice pressione.
Il supporto viene fissato tramite adesivo e viti.

Ø FORO	CONFEZIONE	PRODOTTO		#	SPECIFICHE
		ADESIVO	NON ADESIVO		
 30 x 17 mm	 192 unità	SIT0A06	SIT0A06X		  
 52 x 17 mm	 96 unità	SIT0A07	SIT0A07X		
 70 x 17 mm	 96 unità	SIT0A08	SIT0A08X		

VETRINO DI PROTEZIONE



Il vetrino è utilizzato ove si è richiesta una particolare protezione
delle targhette montate nei relativi supporti.

DIMENSIONE	CONFEZIONE	PRODOTTO	#	SPECIFICHE
 27 x 15 mm	 192 unità	SIT0V01	  	  
 50 x 15 mm	 96 unità	SIT0V02		
 67 x 15 mm	 96 unità	SIT0V03		
 27 x 27 mm	 96 unità	SIT0V04		
 27 x 8 mm	 192 unità	SIT0V05		
 74 x 34 mm	 10 unità	SIT0V301		 
 94 x 44 mm	 10 unità	SIT0V401		
 104 x 64 mm	 10 unità	SIT0V601		
 154 x 104 mm	 10 unità	SIT0V991		

SUPPORTI


BINARI

Il binario, una volta applicato con il suo adesivo ad alte prestazioni, accoglie le strisce o targhette modulari stampate con il sistema a trasferimento termico.

LUNGHEZZA	CONFEZIONE	#	10 mm	15 mm	20 mm	#	SPECIFICHE
 430 mm	 36 unità	BINARIO	SIT0B10/430	SIT0B15/430	SIT0B20/430		   
		COPERCHIO	SIT0C10/430	SIT0C15/430	SIT0C20/430		
 450 mm	 35 unità	BINARIO	SIT0B10/450	SIT0B15/450	SIT0B20/450		
		COPERCHIO	SIT0C10/450	SIT0C15/450	SIT0C20/450		
 650 mm	 35 unità	BINARIO	SIT0B10/650	SIT0B15/650	SIT0B20/650		
		COPERCHIO	SIT0C10/650	SIT0C15/650	SIT0C20/650		
 1000 mm	 -	BINARIO	SIT0B10/MT	SIT0B15/MT	SIT0B20/MT		
			30 unità	35 unità	32 unità		
		COPERCHIO	SIT0C10/MT	SIT0C15/MT	SIT0C20/MT		
			30 unità	35 unità	32 unità		

BINARI TRASPARENTE ADESIVO

Il supporto consente di alloggiare e proteggere le siglature realizzate sui SIT, con una lunghezza equivalente a 24 moduli DIN. La striscia da usare è SI2K804-806-808. Grazie all'adesivo si applica rapidamente agli oggetti da identificare.

LUNGHEZZA	#	12 x 2.5 mm	17 x 3 mm	21.5 x 3 mm	#
 430 mm		SIT0003/430	SIT0004/430	SIT0005/430	
		36 unità	48 unità	36 unità	



CARTELLINI IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI



DIMENSIONI	CONFEZIONE	CARATTERISTICHE	BIANCO (SCRITTE NERE)
 50 x 100 mm	 10 unità	2 facce prestampate (ita)	UN1I
		2 facce prestampate (ing)	UN1U
40 x 100 mm	 100 unità	2 facce prestampate (ita) economico	UN2I
 40 x 50 mm	 100 unità	2 facce prestampate (ita) economico	UN2IMINI
     			

GUAINA SPIRALE


DIMENSIONI	CONFEZIONE	Ø CAVO	NERO
 50 mt.	 1 unità	2 ÷ 12 mm	USO03
 25 mt.		5 ÷ 50 mm	USO06
		12 ÷ 100 mm	USO10
		14 ÷ 120 mm	USO12
 PET  UL 94 V2  RESISTENZA ACIDI  RESISTENTE ALL'ACQUA  RESISTENTE ALL'OLIO  RESISTENTE ALLA POLVERE			





GUAINA IN POLIESTERE

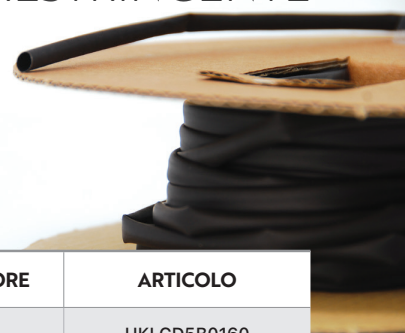
COLORE	LUNGHEZZA	DIAMETRO			ARTICOLO
		NOMINALE	MINIMO	MASSIMO	
NERO	 100 mt.	3	2	6	URB03
	 100 mt.	4	3	8	URB04
	 100 mt.	5	4	10	URB05
	 100 mt.	6	5	12	URB06
	 100 mt.	6	5	12	URB08
	 100 mt.	8	6	14	URB10
	 50 mt.	10	8	18	URB12
	 50 mt.	10	8	18	URB15
	 25 mt.	12	10	21	URB20
	 25 mt.	15	13	25	URB25
	 25 mt.	15	13	25	URB30
	 25 mt.	15	13	25	URB40
	 25 mt.	20	18	29	URB50
	 25 mt.	20	18	29	URB50
GRIGIO	 100 mt.	3	2	6	URE03
	 100 mt.	4	3	8	URE04
	 100 mt.	5	4	10	URE05
	 100 mt.	6	5	12	URE06
	 300 mt.	6	5	12	URE06/300
	 100 mt.	8	6	14	URE08
	 100 mt.	10	8	18	URE10
	 300 mt.	10	8	18	URE10/300
	 50 mt.	12	10	21	URE12
	 50 mt.	15	13	25	URE15
	 200 mt.	15	13	25	URE15/200
	 300 mt.	15	13	25	URE15/300
	 25 mt.	20	18	29	URE20
	 300 mt.	20	18	29	URE20/300
	 25 mt.	25	22	36	URE25
	 25 mt.	30	27	45	URE30
	 200 mt.	30	27	45	URE30/200
	 25 mt.	40	35	55	URE40
	 200 mt.	40	35	55	URE40/200
	 25 mt.	50	45	65	URE50
	 150 mt.	50	45	65	URE50/150
	 150 mt.	62	57	80	URE60/150





SUPPORTI

GUAINA TERMO-RESTRINGENTE

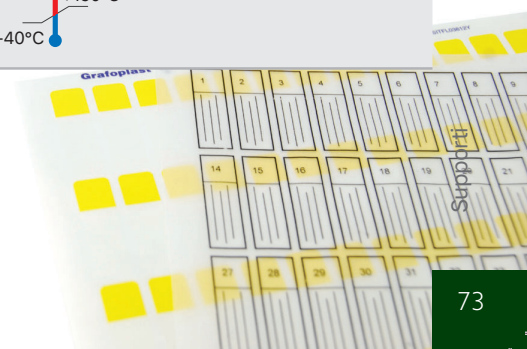
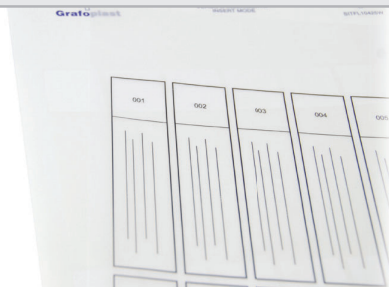


Per maggiori informazioni:
✉ vendite@gratoplast.it
☎ 0131 718477

COLORE	LUNGHEZZA	RAPPORTO RESTRINGIMENTO	TEMPERATURA RETRAZIONE	DIAMETRO	SPESSORE	ARTICOLO
NERO	10 mt.	2/1	+90 °C	1.6	0.43	UKLCD5B0160
	10 mt.			2.4	0.51	UKLCD5B0240
	10 mt.			3.2		UKLCD5B0320
	9 mt.			4.8		UKLCD5B0480
	8 mt.			6.4	0.64	UKLCD5B0640
	6 mt.			9.5		UKLCD5B0950
	6 mt.			12.7		UKLCD5B1270
	5 mt.			19.0	0.76	UKLCD5B1900
	3 mt.			25.4	0.89	UKLCD5B2540
GIALLO VERDE	9 mt.	3/1	+100 °C	4.8	0.50	UKLCD5T0480
	6 mt.			9.5	0.65	UKLCD5T0950
	4 mt.			19.0	0.65	UKLCD5T1900

MARCAFILO LASER


DIMENSIONI	CONFEZIONE	BIANCO	GIALLO
12 x 23 mm	1300 unità	SITFL02312W	SITFL02312Y
12 x 38 mm	910 unità	SITFL03812W	SITFL03812Y
20 x 44 mm	480 unità	SITFL04420W	SITFL04420Y
25 x 62 mm	280 unità	SITFL06225W	SITFL06225Y
25 x 104 mm	140 unità	SITFL10425W	SITFL10425Y
25 x 150 mm	70 unità	SITFL15025W	SITFL15025Y



ETICHETTE ADESIVE (MANUALI)




DIMENSIONI	CONFEZIONE	AREA SCRIVIBILE	GIALLO / TRASPARENTE
 10.16 x 25.4 mm	 1100	10.16 x 6.35 mm	LB10054
 12.7 x 25.4 mm	 880 unità	12.7 x 6.35 mm	LB10064
 10.16 x 38.1 mm	 700 unità	10.16 x 10.58 mm	LB10254
 12.7 x 38.1 mm	 560 unità	12.7 x 10.58 mm	LB10264
 12.7 x 63.5 mm	 320 unità	12.7 x 19.05 mm	LB10462
 25.4 x 38.1 mm	 240 unità	25.4 x 12.70 mm	LB20264
 25.4 x 63.5 mm	 160 unità	25.4 x 19.05 mm	LB20462
 38.1 x 38.1 mm	 150 unità	38.1 x 12.7 mm	LB20463
 38.1 x 63.5 mm	 100 unità	38.1 x 19.05 mm	LB20464
 25.4 x 88.9 mm	 120 unità	25.4 x 25.40 mm	LB20662
 38.1 x 88.9 mm	 75 unità	38.1 x 25.40 mm	LB20664



Benzina
Eptano
Kerosene
JP4




PENNARELLO PER SIGLATURA

CONFEZIONE	NERO (PUNTA FINE)	NERO (PUNTA MEDIA)	#
 4 unità	UP1F	UP1M	

ETICHETTE ADESIVE IN POLIESTERE (STAMPANTE LASER)

DIMENSIONI	CONFEZIONE	BIANCO	GIALLO	METAL
 15 x 6 mm	 3300 unità	SITFP0615W	SITFP0615Y	SITFP0615M
 15 x 9 mm	 2420 unità	SITFP0915W	SITFP0915Y	SITFP0915M
 60 x 9 mm	 660 unità	SITFP0960W	SITFP0960Y	SITFP0960M
 20 x 10 mm	 1680 unità	SITFP1020W	SITFP1020Y	SITFP1020M
 27 x 15 mm	 990 unità	SITFP2715W	SITFP2715Y	SITFP2715M
 27 x 27 mm	 540 unità	SITFP2727W	SITFP2727Y	SITFP2727M
 210 x 278 mm	 10 unità	SITFP278210W	SITFP278210Y	SITFP278210M



GRAFIT™ GIUNTO



Per maggiori informazioni:
 vendite@grafoplast.it
 0131 718477

SEZIONE CAVO		CONFEZIONE		ARTICOLO	
	12.7 x 25.4 mm		100 unità	UKS01	Rosso
	12.7 x 38.1 mm		100 unità	UKS02	Blu
	12.7 x 63.5 mm		100 unità	UKS03	Giallo

- Forza crimpatura: 22.5 MPa;
- Allungamento e rottura: 553%;
- Temperatura massima: 225°C x 4 ore no rottura;
- Frequenza: 175°C x 168 ore no rottura;
- Forza dielettrica: 12KV/mm;
- Resistenza ai liquidi: 23°C x 24 ORE (buona);
- Istruzioni di montaggio:
 - 1 Scegliere le giunzioni crimpabili in funzione della sezione dei cavi da crimpare.
 - 2 Inserire le estremità dei cavi da unire nella giunzione come da disegno.
 - 3 Effettuare la crimpatura con apposito attrezzo.
 - 4 Scaldare fino a quando la parte plastica è solidale al cavo.



TUBETTO ISOLANTE

UEB 0100	UEB 0200	UEB 0300	UEB 0400	UEB 0500	UEB 0600	UEB 0700	UEB 0800	UEB 0900	UEB 1000	UEB 1100	UEB 1200	UEB 1300	UEB 1400	UEB 1600	UEB 1800	UEB 2000	UEB 2200	UEB 2400	UEB 2500
Ø 1 mm	Ø 2 mm	Ø 3 mm	Ø 4 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 7 mm	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11 mm	Ø 12 mm	Ø 13 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 18 mm	Ø 20 mm	Ø 22 mm	Ø 24 mm	Ø 25 mm
200 m	200 m	200 m	200 m	200 m	200 m	200 m	200 m	200 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	50 m	50 m	50 m	50 m



TERMINALI PREISOLATI

UX 00206	UX 00306	UX 00508	UX 00708	UX 01008	UX 01508	UX 02508	UX 04009	UX 06012	UX 10012	UX 16012	UX 25016	UX 35016	UX 50020	UY D 00708	UY D 01008	UY D 01508	UY D 02509	UY D 04012	UY D 06014	UY D 10014
mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
0.25	0.34	0.3 ÷ 0.5	0.75	1.00	1.50	2.50	4	6	10	16	25	35	50	2 x 0.75	2 x 1	2 x 1.5	2 x 2.5	2 x 4	2 x 6	2 x 10
500	500	500	500	500	500	500	500	100	100	100	50	50	50	500	500	500	500	200	100	100