




SPINA MOBILE  
PLUG  
IP44



| A  | P | 24V      | 24V        | 42V        | 42 V     |        |
|----|---|----------|------------|------------|----------|--------|
|    |   | 50-60 Hz | 100-200 Hz | 401-500 Hz | 50-60 Hz |        |
| 16 | 2 | 9211*    | 9115       | 9117       | 9113     | 10/150 |
|    | 3 | 9112     | 9116       | 9118       | 9114     | 10/150 |
| 32 | 2 | 9119     | 9123       | 9125       | 9121     | 10/150 |
|    | 3 | 9120     | 9124       | 9126       | 9122     | 10/150 |



Serie | Series 10



| P                   | 16 Amp |        | 32 Amp |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 2      | 3      | 2      | 3      |
| A                   | 135    | 135    | 135    | 135    |
| B                   | 51     | 51     | 51     | 51     |
| C                   | 100    | 100    | 110    | 110    |
| ØK                  | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 |
| Wire flexible (mm²) | 1-10   |        | 1-10   |        |


SPINA MOBILE  
PLUG  
IP67



| A  | P | 24V      | 24V        | 42V        | 42 V     |        |
|----|---|----------|------------|------------|----------|--------|
|    |   | 50-60 Hz | 100-200 Hz | 401-500 Hz | 50-60 Hz |        |
| 16 | 2 | 9171     | 9175       | 9177       | 9173     | 10/150 |
|    | 3 | 9172     | 9176       | 9178       | 9174     | 10/150 |
| 32 | 2 | 9179     | 9183       | 9185       | 9181     | 10/150 |
|    | 3 | 9180     | 9184       | 9186       | 9182     | 10/150 |



Serie | Series 10



| P                   | 16 Amp |        | 32 Amp |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 2      | 3      | 2      | 3      |
| A                   | 124    | 131    | 148    | 152    |
| B                   | 79     | 87     | 93     | 100    |
| C                   | 110    | 110    | 110    | 110    |
| ØK                  | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 |
| Wire flexible (mm²) | 1-10   |        | 1-10   |        |

PRESA MOBILE

SOCKET


IP44



| A  | P | 24V      | 24V        | 42V        | 42 V     |  |
|----|---|----------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | 50-60 Hz | 100-200 Hz | 401-500 Hz | 50-60 Hz |                                                                                     |
| 16 | 2 | 9011*    | 9015       | 9017       | 9013     | 10/150                                                                              |
|    | 3 | 9012     | 9016       | 9018       | 9014     | 10/150                                                                              |
| 32 | 2 | 9019     | 9023       | 9025       | 9021     | 10/150                                                                              |
|    | 3 | 9020     | 9024       | 9026       | 9022     | 10/150                                                                              |



Serie | Series 11



| P                   | 16 Amp |        | 32 Amp |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 2      | 3      | 2      | 3      |
| A                   | 150    | 150    | 150    | 150    |
| B                   | 75     | 75     | 75     | 75     |
| C                   | 110    | 110    | 110    | 110    |
| ØK                  | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 |
| Wire flexible (mm²) | 1-10   |        | 1-10   |        |

PRESA MOBILE

SOCKET


IP67



| A  | P | 24V      | 24V        | 42V        | 42 V     |  |
|----|---|----------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | 50-60 Hz | 100-200 Hz | 401-500 Hz | 50-60 Hz |                                                                                       |
| 16 | 2 | 9071     | 9075       | 9077       | 9073     | 10/150                                                                                |
|    | 3 | 9072     | 9076       | 9078       | 9074     | 10/150                                                                                |
| 32 | 2 | 9079     | 9083       | 9085       | 9081     | 10/150                                                                                |
|    | 3 | 9080     | 9084       | 9086       | 9082     | 10/150                                                                                |



Serie | Series 11

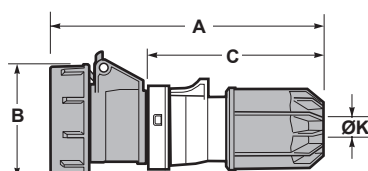

| P                   | 16 Amp |        | 32 Amp |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 2      | 3      | 2      | 3      |
| A                   | 150    | 150    | 150    | 150    |
| B                   | 78     | 78     | 78     | 78     |
| C                   | 110    | 110    | 110    | 110    |
| ØK                  | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 | 9,5-24 |
| Wire flexible (mm²) | 1-10   |        | 1-10   |        |

★ Articolo gestito a stock. | This product is available on stock.



PRESA DA INCASSO  
PANEL SOCKET  
IP44



| A  | P | 24V      | 24V        | 42V        | 42 V     |        |
|----|---|----------|------------|------------|----------|--------|
|    |   | 50-60 Hz | 100-200 Hz | 401-500 Hz | 50-60 Hz |        |
| 16 | 2 | 6026Q    | 6030Q      | 6032Q      | 6028Q    | 10/150 |
|    | 3 | 6027Q    | 6031Q      | 6033Q      | 6029Q    | 10/150 |
| 32 | 2 | 6034Q    | 6038Q      | 6040Q      | 6036Q    | 10/150 |
|    | 3 | 6035Q    | 6039Q      | 6041Q      | 6037Q    | 10/150 |



Serie | Series 11



| P                   | 16 Amp |    | 32 Amp |    |
|---------------------|--------|----|--------|----|
|                     | 2      | 3  | 2      | 3  |
| A                   | 75     | 75 | 75     | 75 |
| B                   | 85     | 85 | 85     | 85 |
| C                   | 60     | 60 | 60     | 60 |
| D                   | 60     | 60 | 60     | 60 |
| f                   | 47     | 47 | 47     | 47 |
| g                   | 20     | 20 | 20     | 20 |
| Wire flexible (mm²) | 1-10   |    | 1-10   |    |



PRESA DA INCASSO  
PANEL SOCKET  
IP67



| A  | P | 24V      | 24V        | 42V        | 42 V     |        |
|----|---|----------|------------|------------|----------|--------|
|    |   | 50-60 Hz | 100-200 Hz | 401-500 Hz | 50-60 Hz |        |
| 16 | 2 | 7026Q    | 7030Q      | 7032Q      | 7028Q    | 10/150 |
|    | 3 | 7027Q    | 7031Q      | 7033Q      | 7029Q    | 10/150 |
| 32 | 2 | 7034Q    | 7038Q      | 7040Q      | 7036Q    | 10/150 |
|    | 3 | 7035Q    | 7039Q      | 7041Q      | 7037Q    | 10/150 |



Serie | Series 11



| P                   | 16 Amp |    | 32 Amp |    |
|---------------------|--------|----|--------|----|
|                     | 2      | 3  | 2      | 3  |
| A                   | 75     | 75 | 75     | 75 |
| B                   | 85     | 85 | 85     | 85 |
| C                   | 60     | 60 | 60     | 60 |
| D                   | 60     | 60 | 60     | 60 |
| f                   | 48     | 48 | 48     | 48 |
| g                   | 20     | 20 | 20     | 20 |
| Wire flexible (mm²) | 1-10   |    | 1-10   |    |

## TRASFORMATORE PORTATILE 220/24V

PORTABLE  
TRANSFORMER 220/24V

Transformatore di isolamento e sicurezza.  
Cassetta in materiale termoplastico  
resistente agli urti ed atmosfere  
altamente inquinate.  
Protezioni a fusibile sia in ingresso  
che in uscita.

Isolation and safety transformer.  
Box in collision and pollution resistant  
thermoplastic.  
Fuse protection both in entrance and in exit.

| REF. | POTENZA MAX.<br>MAX. POWER | TRASFORMATORE<br>TRANSFORMER | PRESE<br>SOCKETS |  |
|------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| M24V | 150VA                      | 220/24V                      | 2                | 1                                                                                   |



CE

## CATENARIO DI LAMPADINE PER PONTEGGI

LAMPS SET FOR  
SCAFFOLDING

Calotta rossa in policarbonato.  
Cavo H07RN-F.  
Aggancio in nylon per tubi "innocenti".  
Potenza per ogni lampada 2,30W.


Red polycarbonated housing.  
H07RN-F cable.  
Nylon joint for scaffolding pipes.  
Each lamp is 2,30W.



CE

| REF.     | LAMPADA<br>LAMP                                                                                                     | SPINA   PRESA<br>PLUG   SOCKET                                                     |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RSMPLO8T | 8 lampade LED<br>distanti 2,5m per 14,5m di ponteggio<br>8 led lights with 2,5m distance<br>in 14,5m of scaffolding | trasformatore incor-<br>porato e spina 24V<br>Transformer included<br>and 24V plug | 1                                                                                     |
| RSMPLO06 | 6 lampade LED<br>distanti 4 m per 21m di ponteggio<br>6 led lights with 4m distance<br>in 21m of scaffolding        | spina 16A 2P 24V<br>e presa passante<br>16A 2P 24V plug<br>+ socket                | 1                                                                                     |





Il colore della tensione (230V)  
 é riportato sull'etichetta del prodotto.  
 The voltage (230V) color is visible on  
 the label.

## SPINA MOBILE INDUSTRIALE INDUSTRIAL PLUG IP54



| A  | P | 230V            |   |       |
|----|---|-----------------|---|-------|
| 16 | 3 | <b>1009213N</b> | ● | 1/120 |
| 32 | 3 | 1009413N        | ● | 5/60  |



Dimensioni a pag. 30  
Dimensions on page 30

## PRESA MOBILE INDUSTRIALE INDUSTRIAL SOCKET IP54



| A  | P | 230V            |   |        |
|----|---|-----------------|---|--------|
| 16 | 3 | <b>1009223N</b> | ● | 10/120 |
| 32 | 3 | 1009523N        | ● | 4/48   |



Dimensioni a pag. 36  
Dimensions on page 36

## PRESA INDUSTRIALE DA INCASSO STRAIGHT PANEL SOCKET IP54

Flangia | Flange 55x55 mm



| A  | P | 230V      |   |        |
|----|---|-----------|---|--------|
| 16 | 3 | 1001302SN | ● | 10/120 |



Dimensioni a pag. 39  
Dimensions on page 39

## PRESA SCHUKO DA INCASSO PANEL SCHUKO SOCKET IP54



| A  | P | 250V  |   |        |
|----|---|-------|---|--------|
| 16 | 3 | 83112 | ● | 10/150 |



Dimensioni a pag. 54  
Dimensions on page 54




**T-POWER  
IP54**

Con passacavo M20.  
With cable gland M20.



| A  | 230V    | PRESA<br>SOCKET |  |
|----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1002020 | 3P (2x)         | 8                                                                                     |

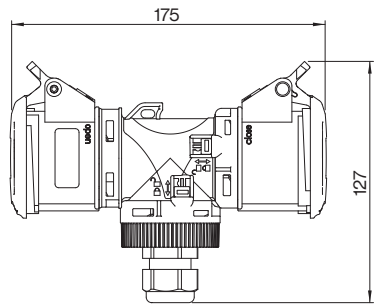


**T-POWER  
IP54**

Con passacavo M20.  
With cable gland M20.




| A  | 230V    | SPINA<br>PLUG | PRESA<br>SOCKET |  |
|----|---------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1002021 | 3P (1x)       | 3P (1x)         | 8                                                                                     |

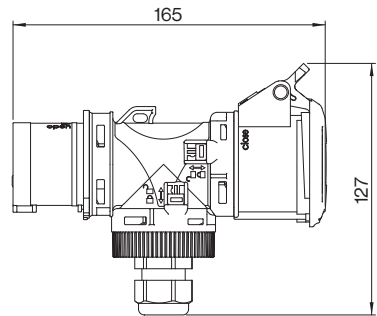

T-POWER  
IP54



| A  | 230V    | SPINA<br>PLUG | PRESA<br>SOCKET |  |
|----|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1002022 | 3P (1x)       | 3P (2x)         | 8                                                                                   |

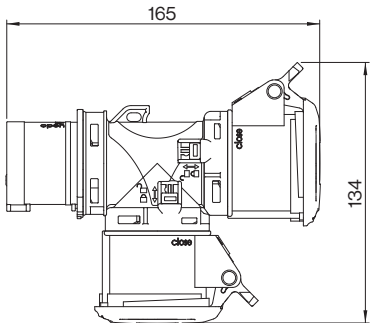


T-POWER  
IP54

Con pressacavo M20.  
With cable gland M20.  
Cavo | Cable  
1,5 m H07RN-F



| A  | 230V    | SPINA<br>PLUG | PRESA<br>SOCKET |  |
|----|---------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1002023 | 3P (1x)       | 3P (1x)         | 4                                                                                     |

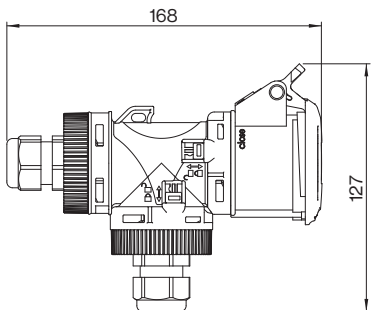


T-POWER  
IP54

Con pressacavo M20.  
With cable gland M20.



| A  | 230V    | PRESA<br>SOCKET |  |
|----|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1002024 | 3P (1x)         | 8                                                                                     |

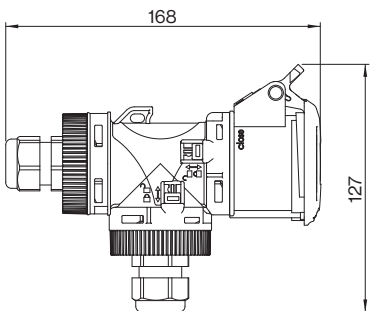







SPINA DA INCASSO  
PER CARAVAN  
PANEL PLUG PER  
CARAVAN  
IP44

Basculante  
Tilting

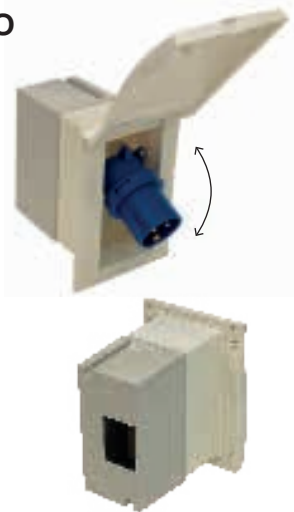


| A  | P | 230V   |   |      |
|----|---|--------|---|------|
| 16 | 3 | SPVANB | ○ | 1/60 |
|    |   | SPVANN | ● | 1/60 |

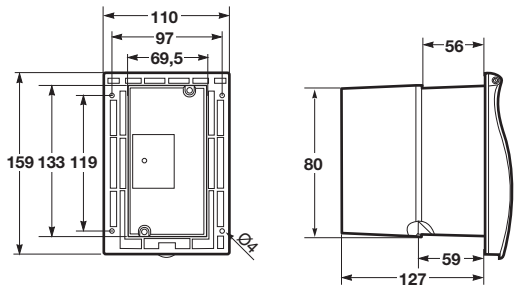


SPINA DA INCASSO  
PER CARAVAN  
PANEL PLUG PER  
CARAVAN  
IP44

Basculante  
Tilting

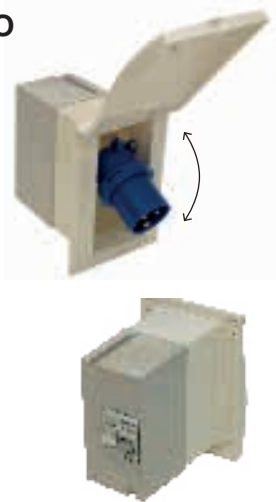


| A  | P | 230V      |   | PROTEZIONE<br>PROTECTION                                   |      |
|----|---|-----------|---|------------------------------------------------------------|------|
| 16 | 3 | SPVAN-MT  | ○ | Interruttore automatico<br>magnetotermico 1P+N<br>MCB 1P+N | 1/60 |
| 32 | 3 | SPVAN-MTD | ● | Interruttore automatico diff. 1P+N<br>RCD 1P+N             | 1/60 |

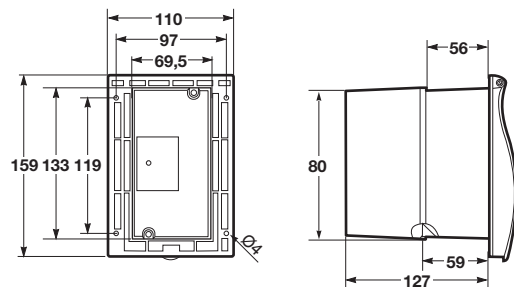

**SPINA DA INCASSO  
PER CARAVAN**  
 PANEL PLUG PER  
 CARAVAN  
**IP44**



| A  | P | 230V  |  |  |
|----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 3 | LUNAB |  | 1/70                                                                                |
|    |   | LUNAN |  | 1/70                                                                                |

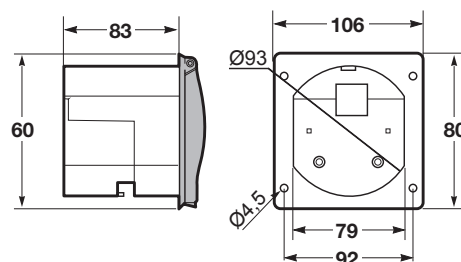

**QUADRO PORTATILE**  
 PORTABLE BOX  
**IP44**

Cavo: 2m  
 Presa: IND 16A 3P IP54 (2x)  
 Cable: 2m  
 Socket: IND 16A 3P IP54 (2x)



| A  | P | 230V    |  | PROTEZIONE<br>PROTECTION                                   |  |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 3 | M22MTD  |  | Interruttore automatico<br>magnetotermico 1P+N<br>MCB 1P+N | 1/10                                                                                  |
| 32 | 3 | M22MTDS |  | Interruttore automatico<br>diff. 1P+N<br>RCD 1P+N          | 1/10                                                                                  |

**PRESA INDUSTRIALE  
MOBILE A 90°**  
 INDUSTRIAL SOCKET  
 ANGLED 90°


Con presa Schuko per caravan.  
 With Schuko socket for caravan.



Schuko 16A 3P
 CEE 16A 3P

| A  | P | 230V  |  |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 3 | RS321 |  | 10/150                                                                                |

### 3H CONTAINER REFRIGERANTI REFRIGERATED CONTAINER

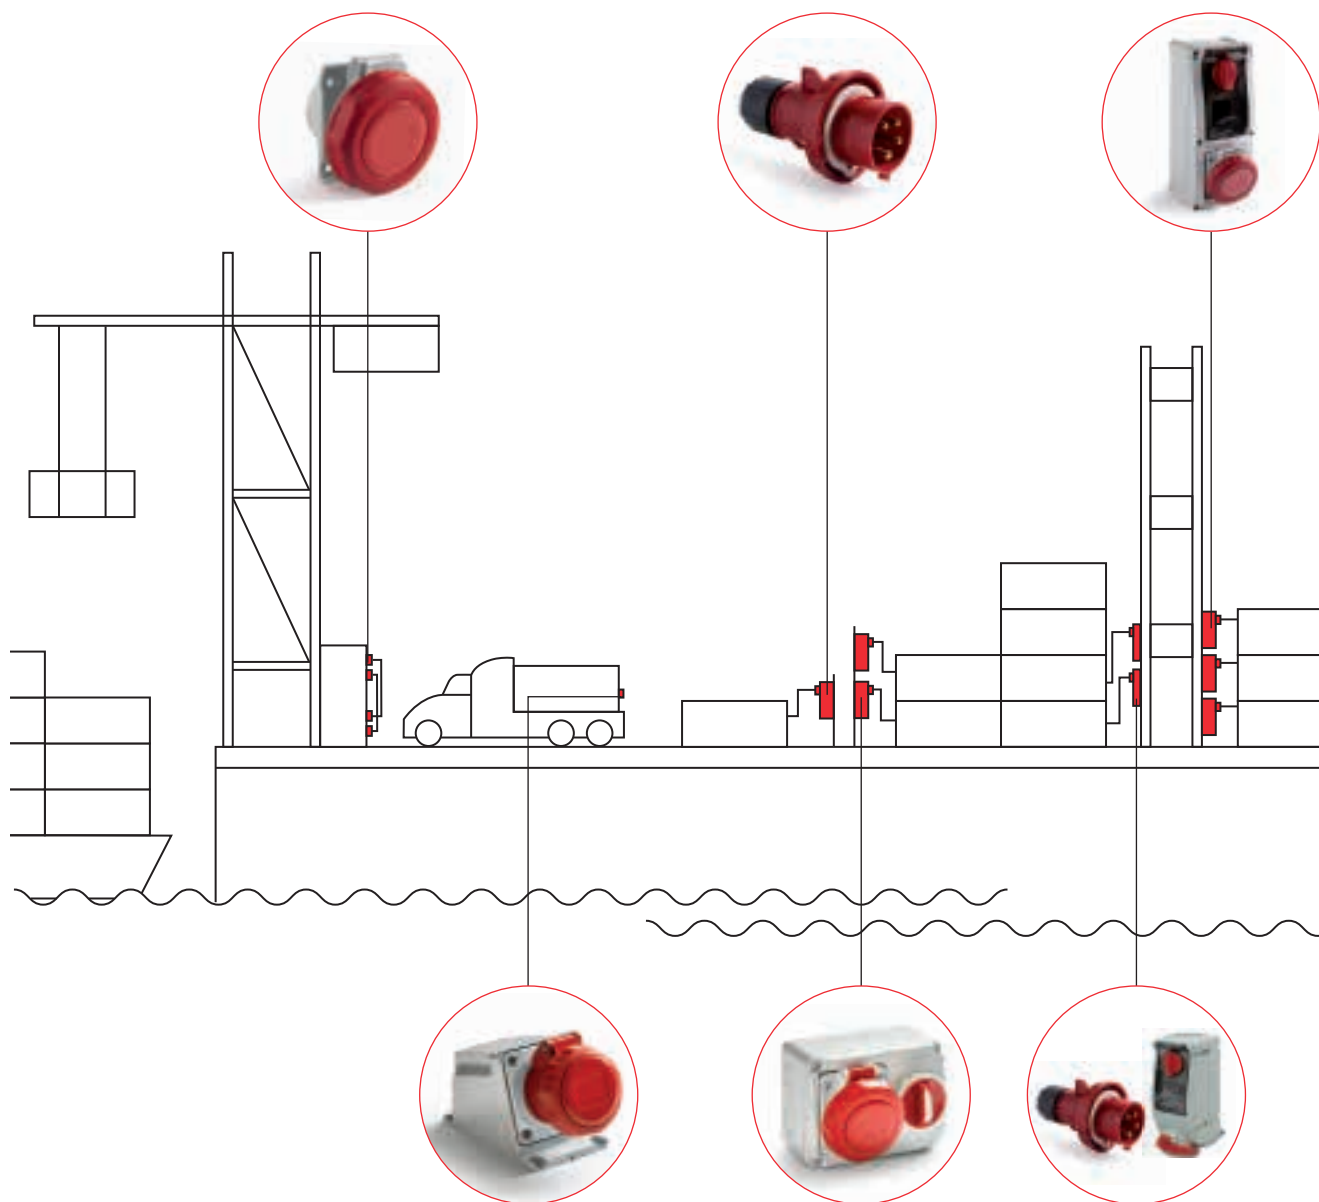


**SPINA MOBILE**  
PLUG  
IP66/IP67



CE

| A  | P | H | 380-415V |      |
|----|---|---|----------|------|
| 32 | 4 | 3 | 8414-3H  | 4/48 |




|                     |         |
|---------------------|---------|
|                     | 32 Amp  |
| P                   | 4       |
| A                   | 172     |
| B                   | 92      |
| C                   | 125     |
| ØK                  | 11,5-20 |
| Wire flexible (mm²) | 2,5-6   |

**PRESA MOBILE**  
SOCKET  
IP66/IP67



CE

| A  | P | H | 380-415V |      |
|----|---|---|----------|------|
| 32 | 4 | 3 | 8524-3H  | 3/36 |

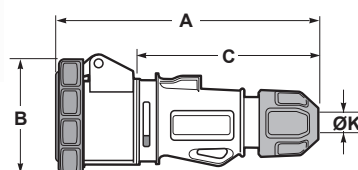


|                     |         |
|---------------------|---------|
|                     | 32 Amp  |
| P                   | 4       |
| A                   | 170     |
| B                   | 99      |
| C                   | 125     |
| ØK                  | 11,5-21 |
| Wire flexible (mm²) | 2,5-6   |

**PRESA DA PARETE**  
WALL SOCKET  
IP66/IP67



CE

| A  | P | H | 380-415V |      |
|----|---|---|----------|------|
| 32 | 4 | 3 | 2568     | 2/24 |

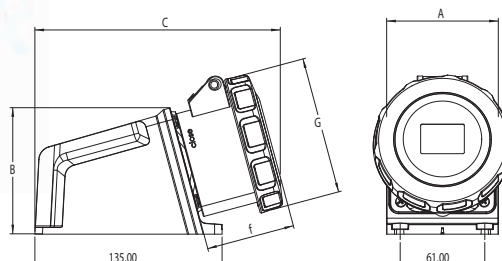


|                     |        |
|---------------------|--------|
|                     | 32 Amp |
| P                   | 4      |
| A                   | 80,5   |
| B                   | 91     |
| C                   | 177    |
| G                   | 92     |
| f                   | 64     |
| Wire flexible (mm²) | 2,5-6  |

**PRESA DA INCASSO INCLINATA**  
SLOPING PANEL  
SOCKET  
IP66/IP67



CE

| A  | P | H | 380-415V |      |
|----|---|---|----------|------|
| 32 | 4 | 3 | 7005Q-3H | 5/60 |

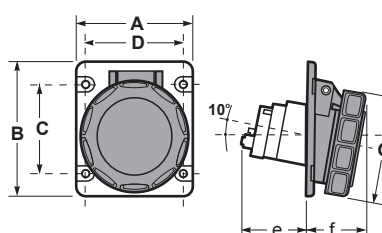


|                     |        |
|---------------------|--------|
|                     | 32 Amp |
| P                   | 4      |
| A                   | 80     |
| B                   | 95     |
| C                   | 70     |
| D                   | 60     |
| e                   | 60     |
| f                   | 40     |
| G                   | 92     |
| Wire flexible (mm²) | 2,5-6  |

**PRESA DA INCASSO DRITTA**  
**STRAIGHT PANEL SOCKET**  
**IP66/IP67**



CE

| A  | P | H | 380-415 V |      |
|----|---|---|-----------|------|
| 32 | 4 | 3 | 1366-3H   | 5/60 |



|   | 32 Amp |
|---|--------|
| P | 4      |
| A | 75     |
| B | 85     |
| C | 60     |
| D | 60     |
| f | 72     |
| g | 20     |


**MOLTIPLICATORE**  
**MULTIPLIER**  
**IP67**

3 uscite  
 Spina: 32A 4P  
 3 ways  
 Plug: 32A 4P



CE

| A  | P | H | 380-415 V | PRESA SOCKET |   |
|----|---|---|-----------|--------------|---|
| 32 | 4 | 3 | 1566-3H   | 3x           | 2 |



|   | 32 Amp |
|---|--------|
| P | 4      |
| A | 285    |
| B | 282    |


**PRESA INTERBLOCCATA CON SEZIONATORE**  
**INTERLOCKED SOCKET WITH SWITCH**  
**IP67**



CE

Serie | Series 14

| A  | P | H | 380-415 V |      |
|----|---|---|-----------|------|
| 32 | 4 | 3 | 14.3332R3 | 1/20 |



|                     | 32 Amp |
|---------------------|--------|
| P                   | 4      |
| A                   | 155    |
| B                   | 115    |
| C                   | 98     |
| D                   | 113    |
| e                   | 118    |
| f                   | 70     |
| G                   | 92     |
| Wire flexible (mm²) | 2,5-6  |


**PRESA INTERBLOCCATA CON SEZIONATORE**  
**INTERLOCKED SOCKET WITH SWITCH**  
**IP67**



CE

Serie | Series 19

| A  | P | H | 380-415 V |      |
|----|---|---|-----------|------|
| 32 | 4 | 3 | 19.3332R3 | 1/20 |



|                     | 32 Amp |
|---------------------|--------|
| P                   | 4      |
| A                   | 190    |
| B                   | 180    |
| C                   | 169    |
| D                   | 79     |
| e                   | 114    |
| f                   | 63     |
| G                   | 108    |
| Wire flexible (mm²) | 2,5-6  |




**PRESA  
INTERBLOCCATA  
SOCKET  
IP55**



Serie | Series 17

| A  | P | H | 380-415 V  | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                    |      |
|----|---|---|------------|-----------------------------------------------|------|
| 32 | 4 | 3 | 17.332R3D  | Con barra DIN<br>with DIN rail                | 1/15 |
| 32 | 4 | 3 | 17.332R3   | Con portafusibili<br>With fuse holder         | 1/15 |
| 32 | 4 | 3 | 17.332R3MT | Con magnetotermico curva C<br>With MBC-Type C | 1/15 |

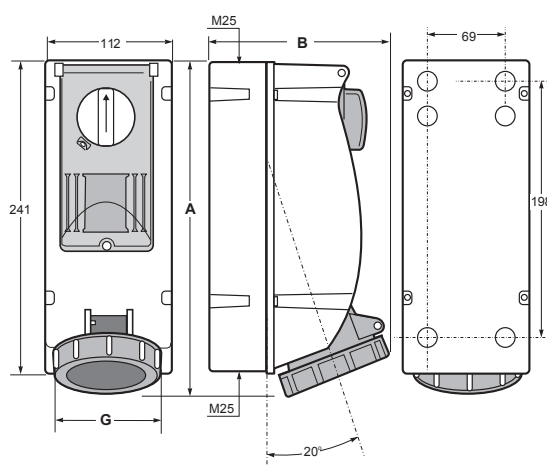


|                     |        |
|---------------------|--------|
|                     | 32 Amp |
| P                   | 4      |
| A                   | 250    |
| G                   | 142    |
| Wire flexible (mm²) | 2,5-6  |

**PRESA  
INTERBLOCCATA  
SOCKET  
IP67**



Serie | Series 16

| A  | P | H | 380-415 V   | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                    |      |
|----|---|---|-------------|-----------------------------------------------|------|
| 32 | 4 | 3 | 16.3332R3D  | con barra DIN<br>with DIN rail                | 1/10 |
| 32 | 4 | 3 | 16.3332R3   | Con portafusibili<br>With fuse holder         | 1/10 |
| 32 | 4 | 3 | 16.3332R3MT | Con magnetotermico curva C<br>With MBC-Type C | 1/10 |

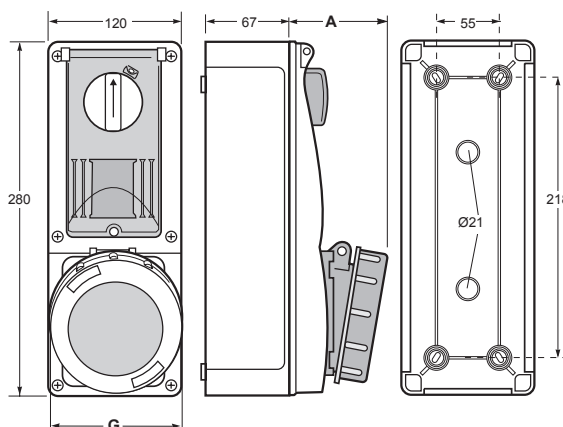

|                     |        |
|---------------------|--------|
|                     | 32 Amp |
| P                   | 4      |
| A                   | 73,5   |
| G                   | 98     |
| Wire flexible (mm²) | 2,5-6  |